



ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

SECTOR COMERCIAL



Muro de ideas

20
25



ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

WALL PANEL

Interior







SECTOR COMERCIAL

SG Acabados y recubrimientos te ofrece la mejor decoración de muros . Con panel de PVC liviano y de, fácil instalación , brindan estilo y confort al ambiente que desee. Sus características en cuanto a diseño , firmeza y durabilidad hacen que sea sencillo el construir o remodelar.

RESTAURANTES

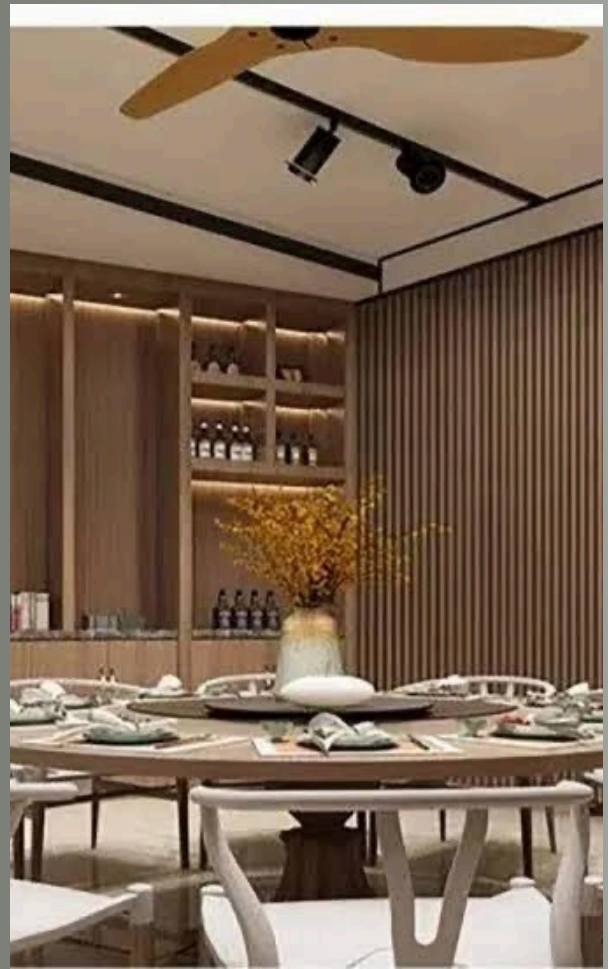

BARES

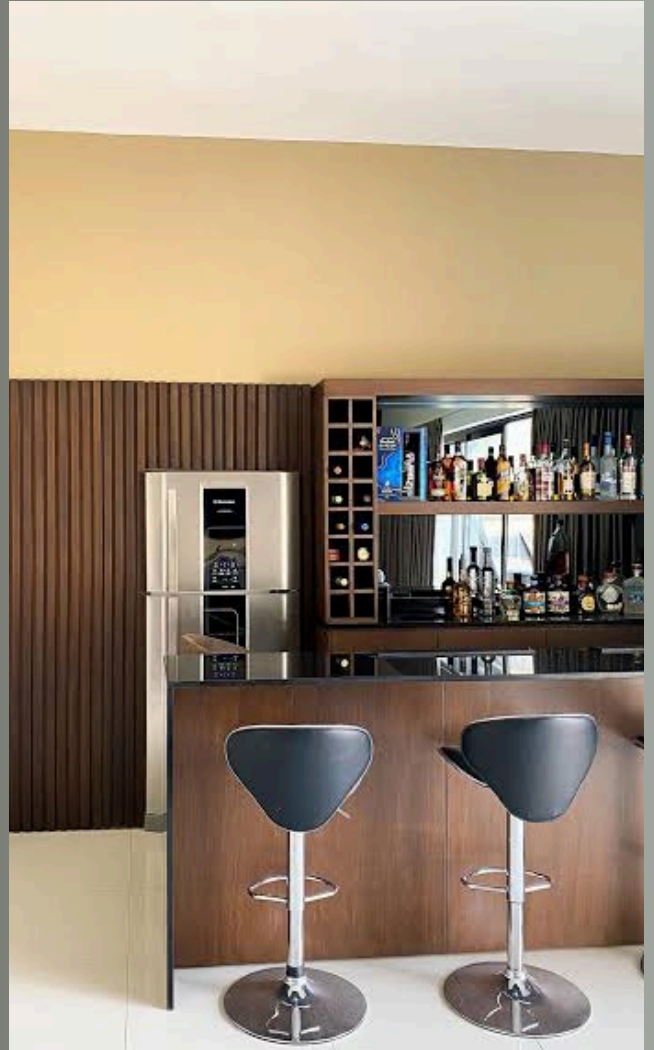

BARBERIAS Y ESTETICAS



GYM / BOUTIQUE





Wall Panel

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubacuón: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES

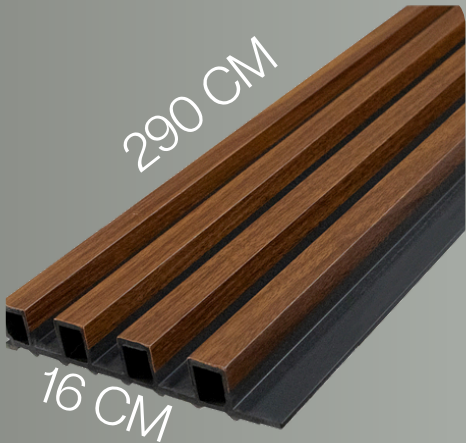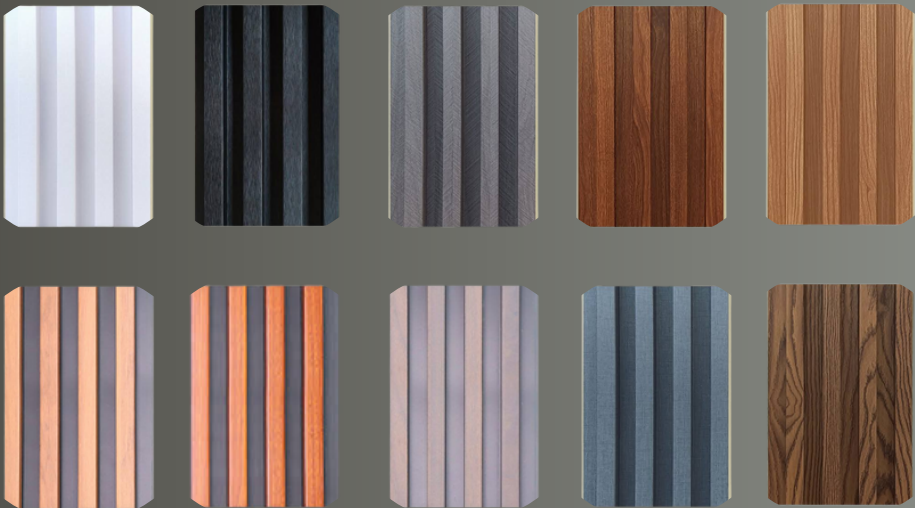

GARANTIA
15 AÑOS

Medida por pieza

Certificaciones



PANEL TIPO MARMOL

Interior



SECTOR COMERCIAL

BARBERIAS / ESTETICAS



RESTAURANTES



BARES




PLACA TIPO MARMOL

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubacuón: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES

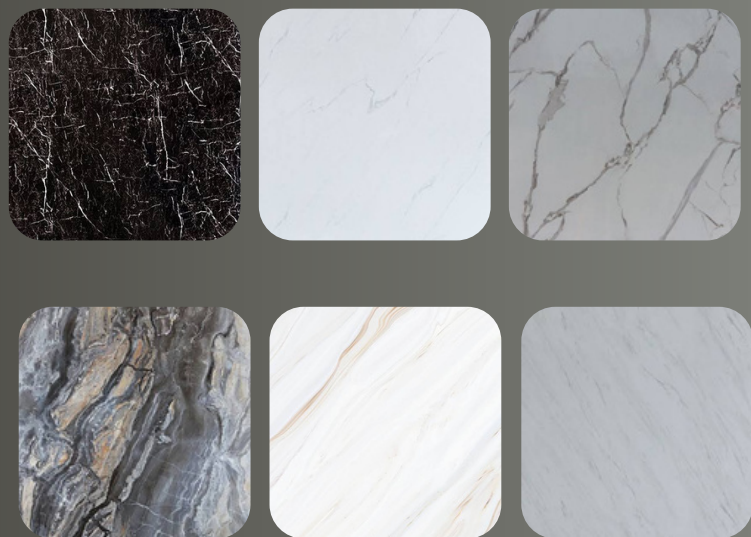

GARANTIA
15 AÑOS

Certificaciones



PISOS

Vinilicos



SECTOR COMERCIAL

20
25

RESTAURANTES



BARBERIAS/ ESTETICAS



PISOS SPC

FICHA TECNICA

Description:	SPC FLOORING
Physical Properties	(Rigid Stone-PVC-Composite vinyl plank)
Construction:	4.0/ 5.0mm SPC core (Limestone + Virgin PVC composite, not contain plasticizer)2100 kgs/m3 density
Finish:	Deep embossed texture
Wear-layer:	0.3/0.5mm wear-layer for commercial and residential
Gloss Level	6%-7%
Profile:	Valinge 2G click locking system
Edge:	Micro-bevel
Installation:	Float - Valinge 2G angel fast installation click, Glue free.
Size/Packaging:	Plank size 1220x228x4.0mm 2.782m2 / carton, 10 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container
	Plank size 1220x228x5.0mm 2.225m2 / carton, 8 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container

COLORES



1.22m x .22 cm
Medida por pieza

GARANTIA
5 AÑOS COMERCIAL

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

FOLLAJE

Sintetico



SECTOR COMERCIAL

20
25

RESTAURANTES



ESTETICAS / BARBERIAS



FOLLAJE Sintetico

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

MODELOS



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A




MILAN
SG-FSA013-A




PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMIN
SG-FSA036-A



BOXWOOD
SG-FSA041-A


GARANTIA
EXTERIOR 3 AÑOS
INTERIOR 5 AÑOS



ARRAYAN NATURAL
SG-FSA001-A




LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



AMERICAN WALNUT*
ARRAYAN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYAN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYAN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A



AMERICAN WALNUT*
SEVILLA
SG-FSA009-A

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

PASTO SINTETICO

Deportivo



SECTOR COMERCIAL

20
25

CANCHAS PADEL




PASTO SINTETICO

Monofilamento

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Rollo	Pz/Rollo	gr/m²
20.2m	4.02m*	12mm	81.204	1	850
20.2m	2.01m**	12mm	40.602	1	850
20.2m	2m***	12mm	40.4	1	850

MODELOS

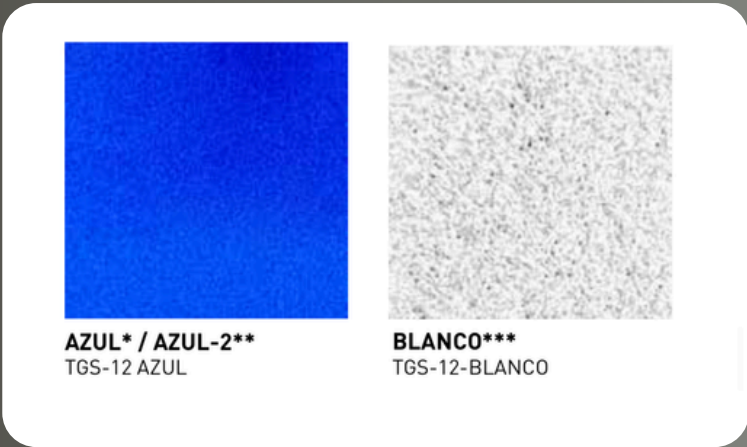

GARANTIA
10 AÑOS LIMITADA

Certificaciones




PASTO SINTETICO


Sintetico

MONOFILAMENTO

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Pz/Rollo	gr/m2
*40m	3.75m	40mm	150	1	1,150
**25m	3.75m	40mm	93.75	1	1,150



BLANCO*
TGS-40-BLANCO




SPORT**
TGS-40-SPORT



SPORT-2**
TGS-40-SPORT-2

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Pz/Rollo	gr/m2
20 / 25m	3.75m	40mm	75 / 93.75	1	1,150



AMARILLO
TGS-40-AMARILLO



ROJO
TGS-40-ROJO



AZUL
TGS-40-AZUL

GARANTIA
10 AÑOS LIMITADA

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

PASTO SINTETICO

Deportivo



SECTOR COMERCIAL

20
25

CANCHAS FUTBOL SOCCER



CANCHAS FUTBOL 7



PASTO SINTETICO

Fibrilado

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Peso
20 m	4 m	20mm	80	850
*20 m	2 m	20mm	40	850
**25 m	3.75 m	30mm	93.75	850
***25 m	3.75 m	40mm	93.75	850



GARANTIA
10 AÑOS LIMITADA

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

Contacto



(444) 709 8163

(444) 119 6985



SG Acabados y Recubrimientos



SG Acabados y Recubrimientos



proyectos@sgacabados.com