




ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

SECTOR HOTELERO

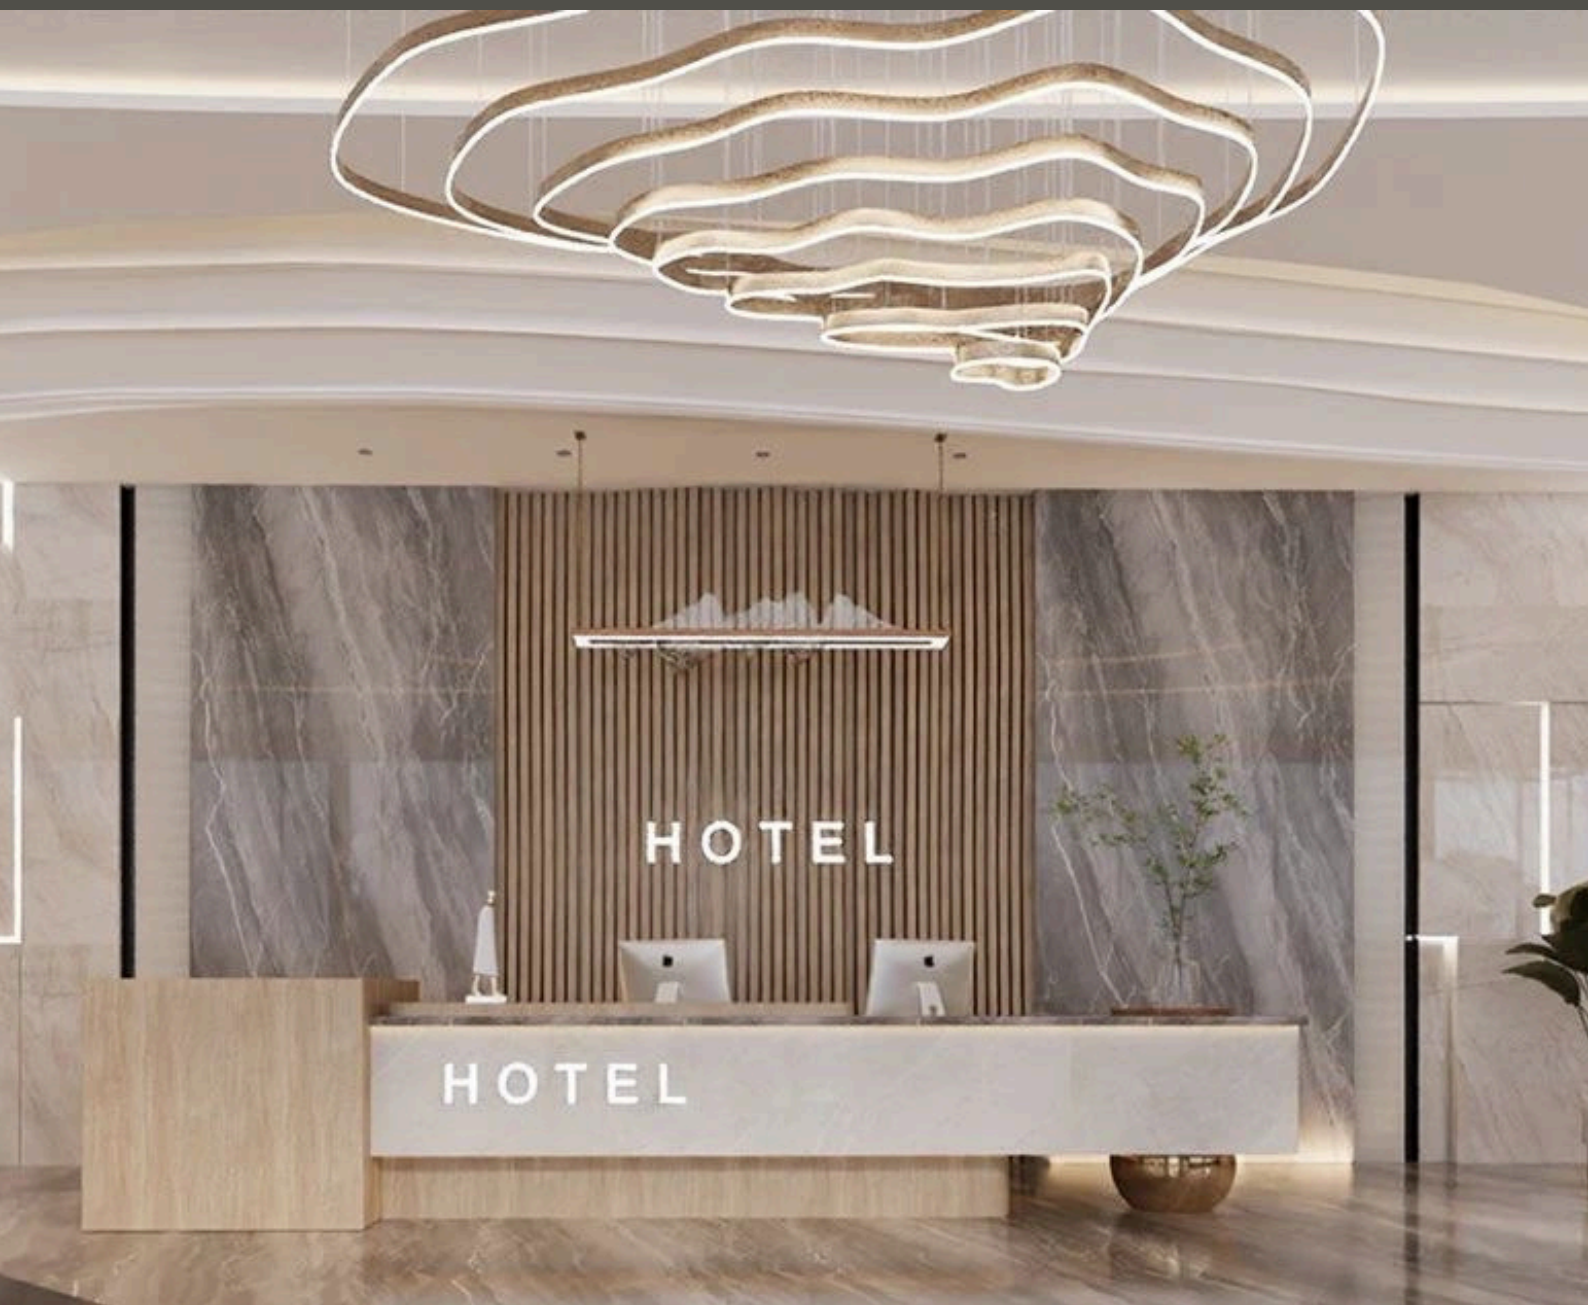

Muro de ideas

20
25

WALL PANEL

Interior







SECTOR HOTELERO

SG Acabados y recubrimientos te ofrece la mejor decoración de muros . Con panel de PVC liviano y de, fácil instalación , brindan estilo y confort al ambiente que desee. Sus características en cuanto a diseño , firmeza y durabilidad hacen que sea sencillo el construir o remodelar.


RECEPCION

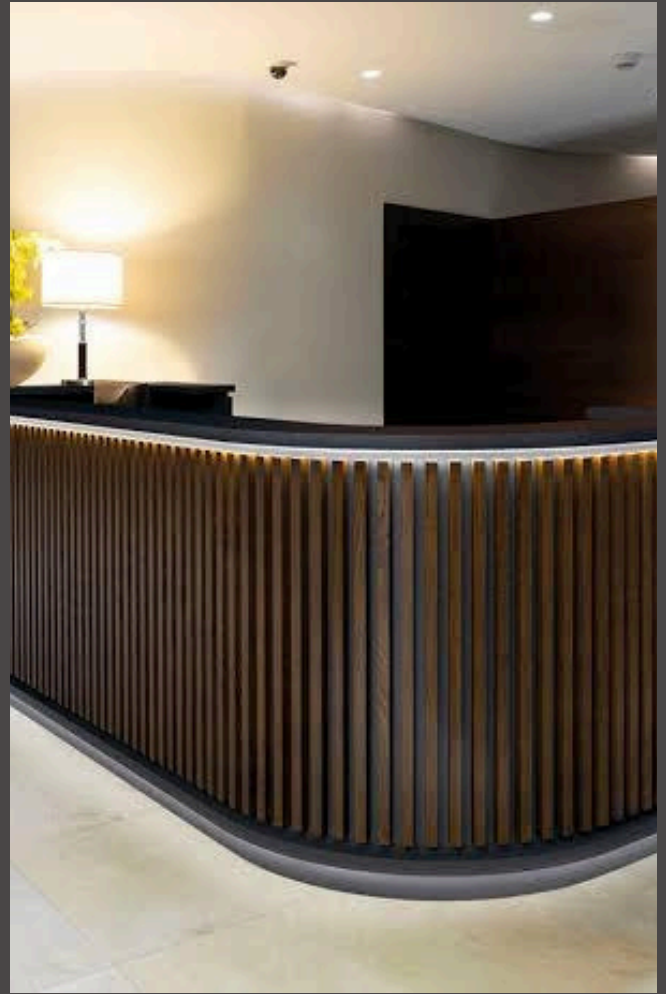

LOBBYS

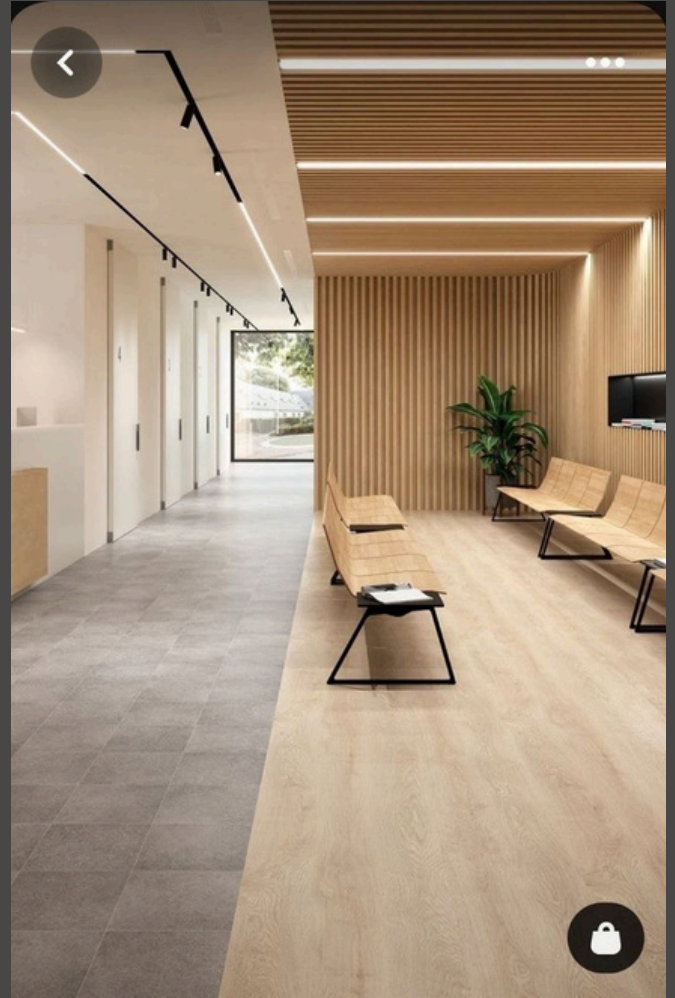

HABITACIONES

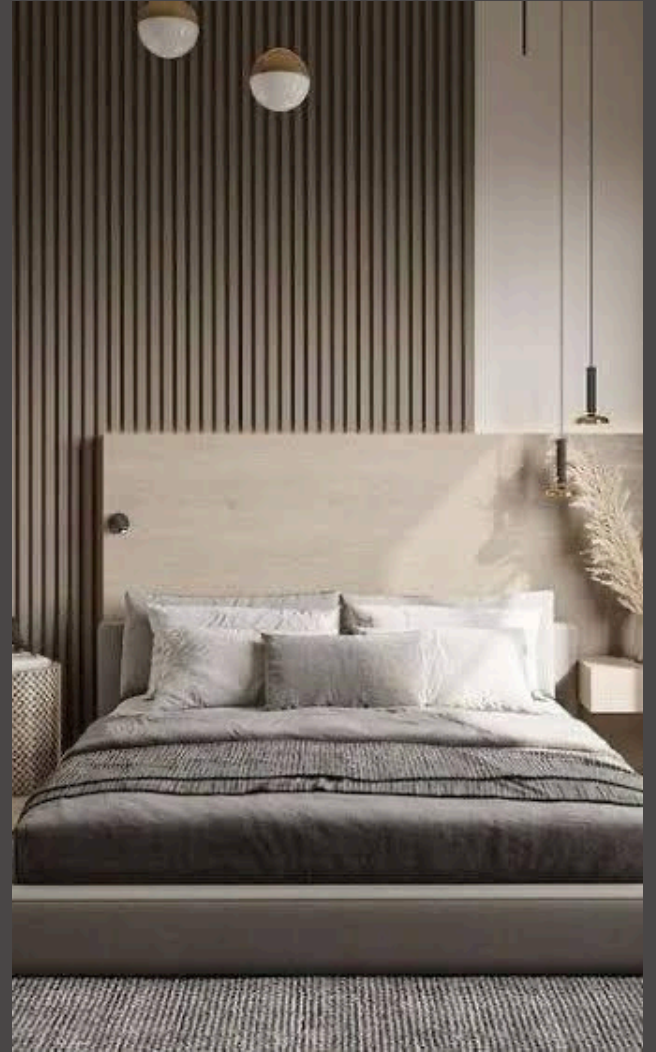

BARES / RESTAURANTES





Wall Panel

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES

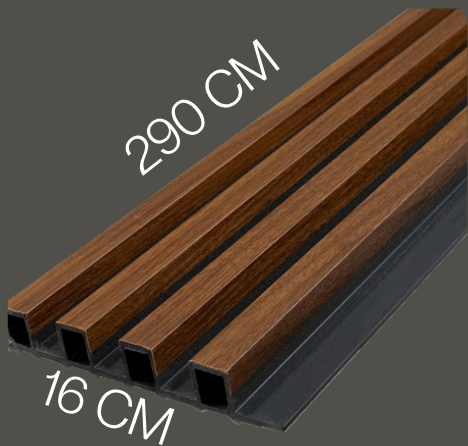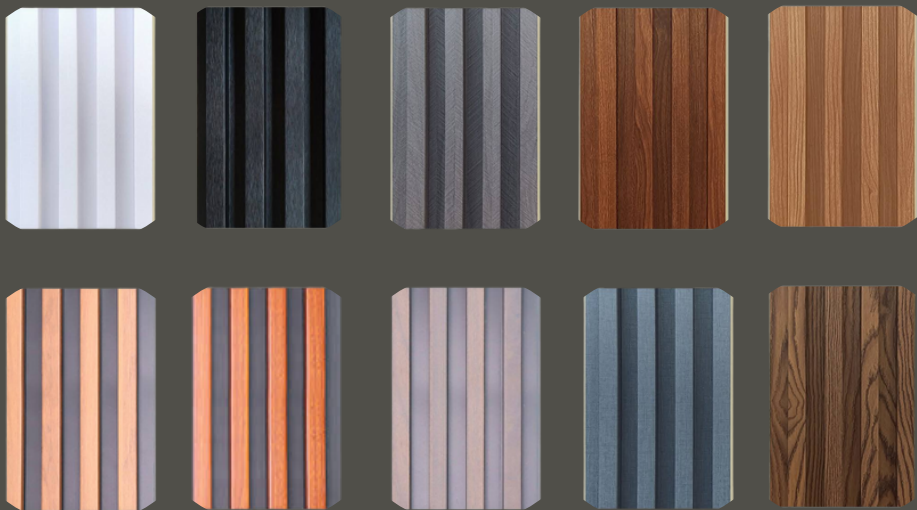

GARANTIA
15 AÑOS


Medida por pieza

Certificaciones



PANEL TIPO MARMOL

Interior

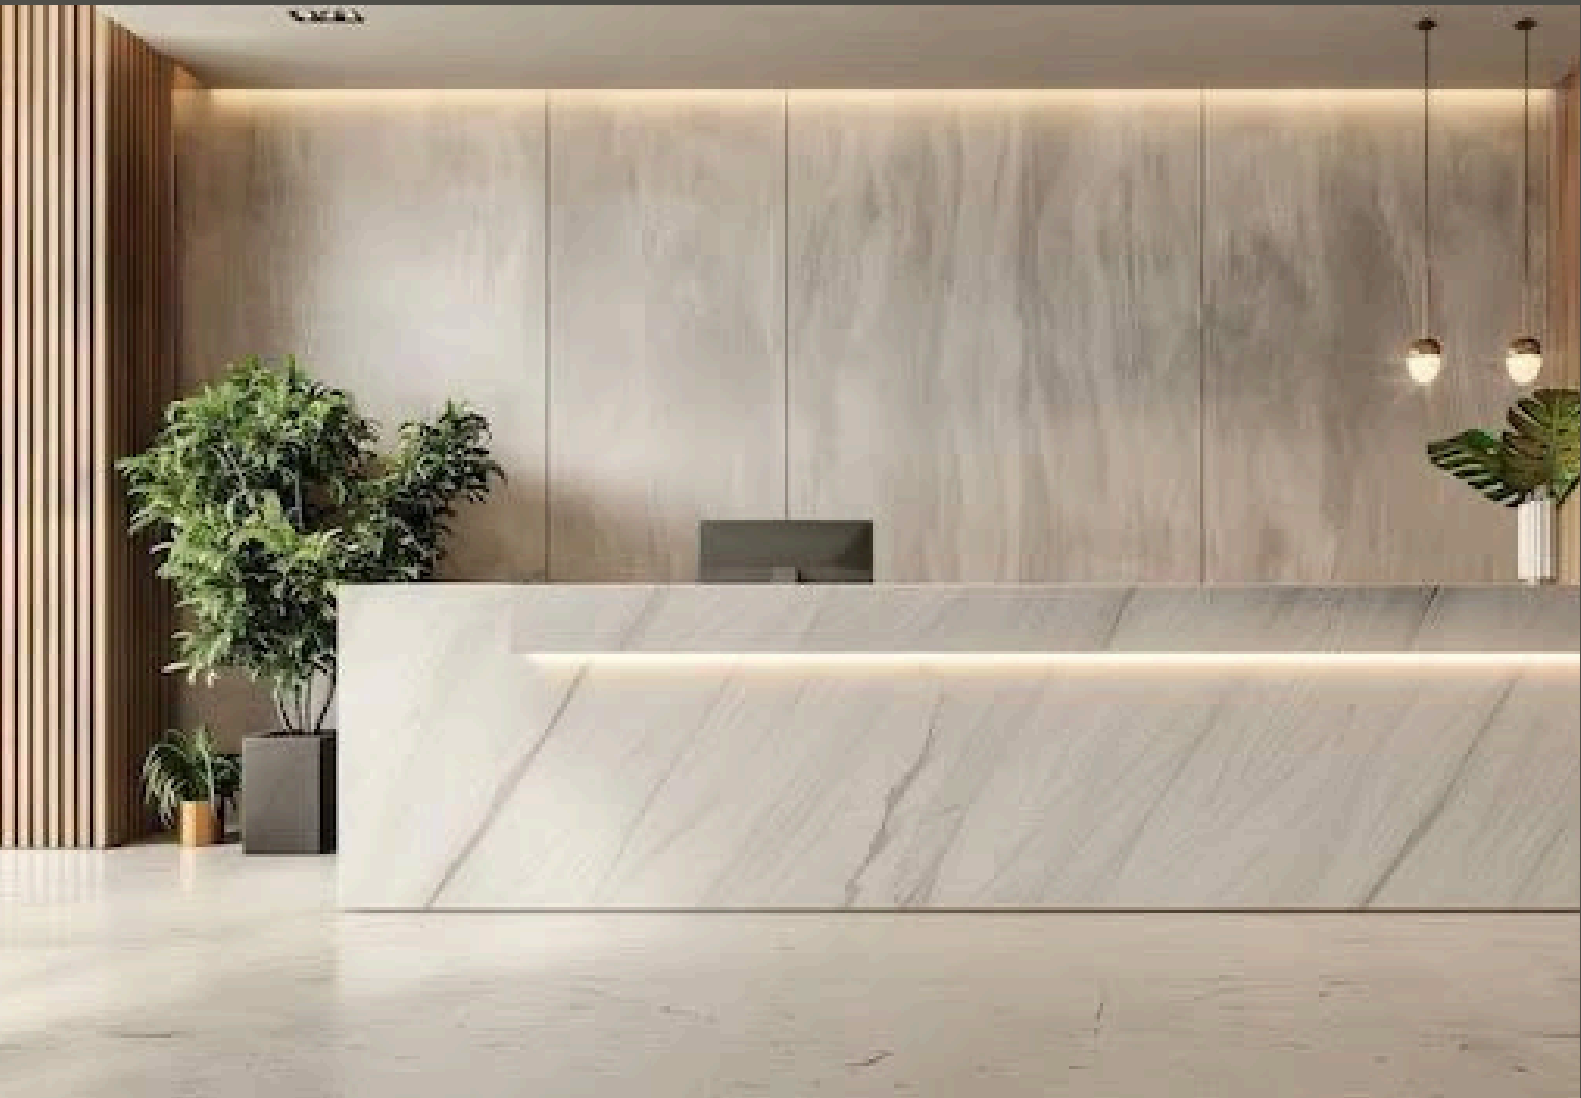

RECEPCION



BARES




PLACA TIPO MARMOL

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubacuón: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES

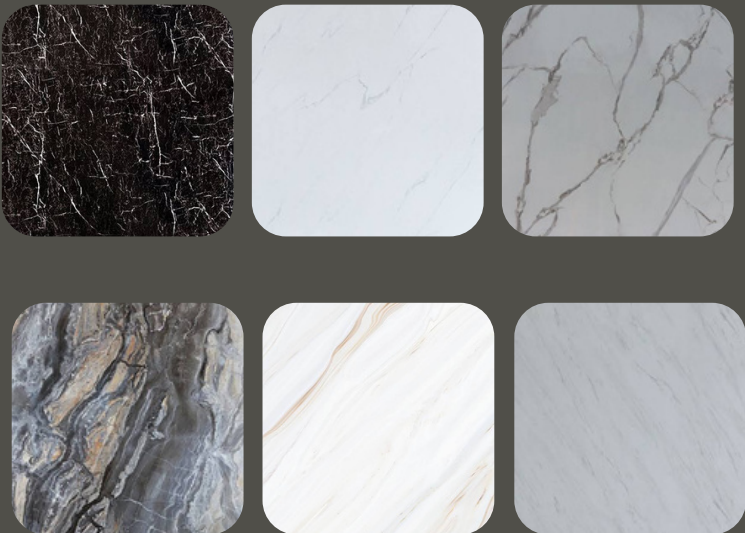

GARANTIA
15 AÑOS

Certificaciones



2.44 CM



1.22 CM
Medida por pieza

PLAFON LISO WPC




ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



RECEPCION



HABITACION/ RESTAURANTE

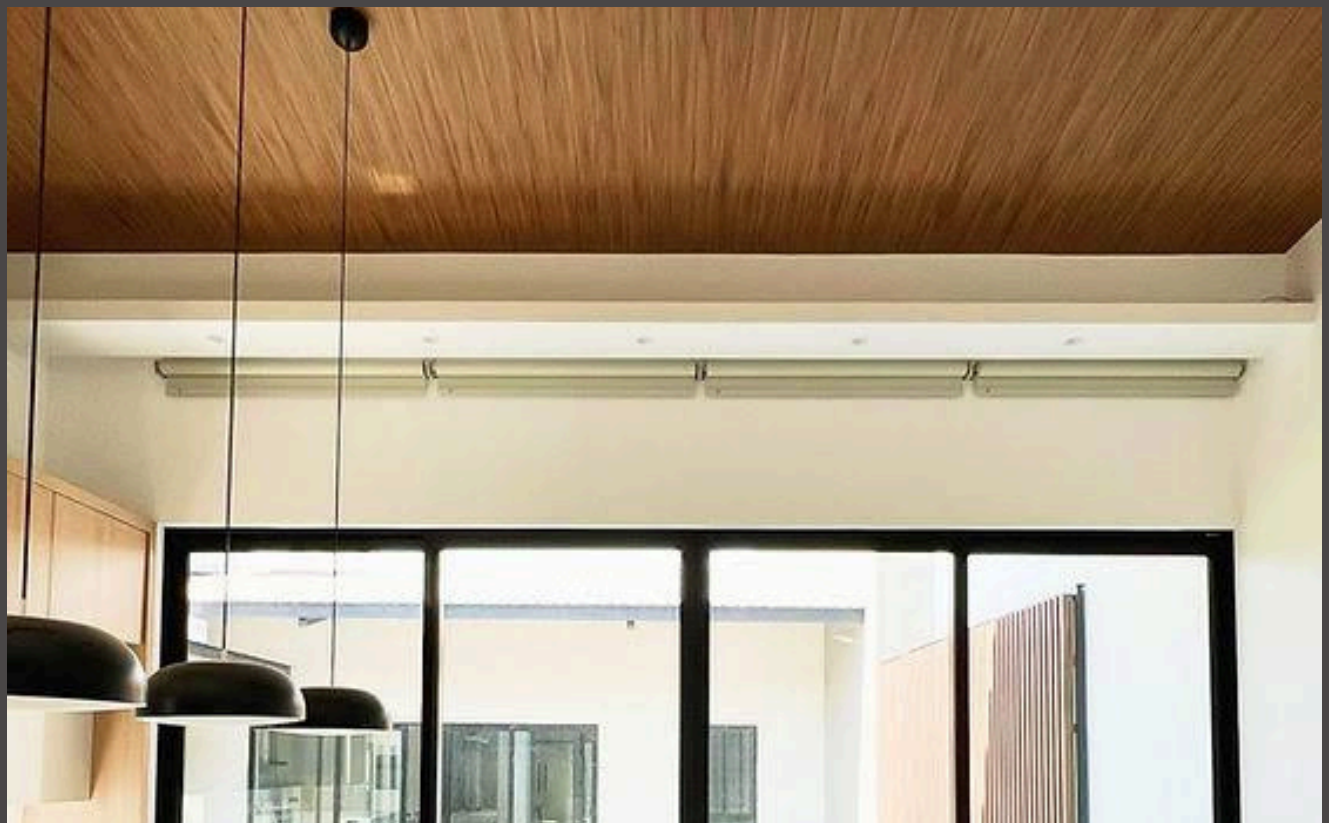

PLAFON LISO WPC

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES



Medida por pieza

GARANTIA
15 AÑOS

Certificaciones



PISOS

Vinilicos




SPC pasillos / lobbys



Restaurant Bar



Deck albercas

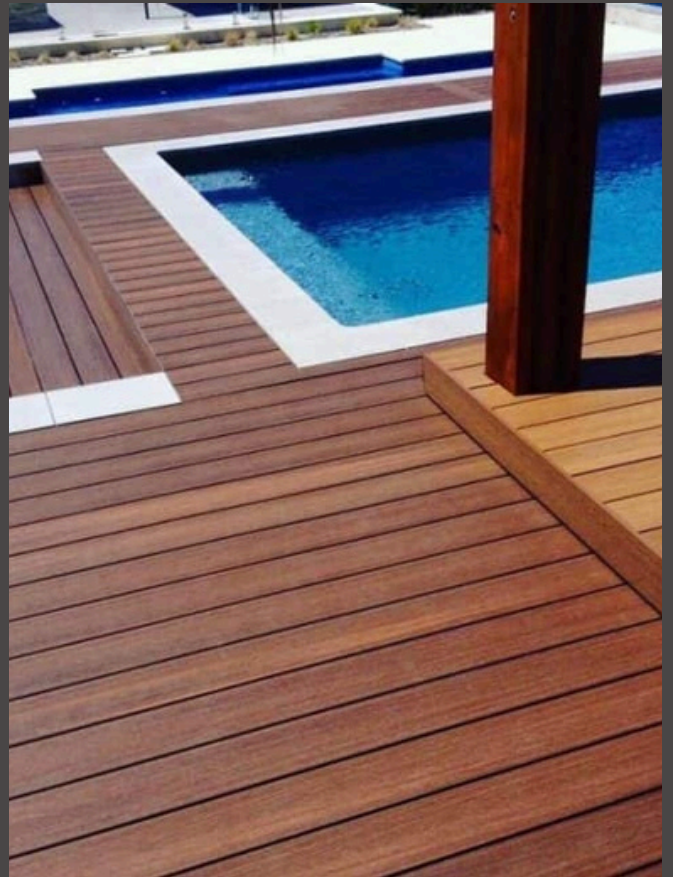


PISOS SPC

FICHA TECNICA

Description:	SPC FLOORING
Physical Properties	(Rigid Stone-PVC-Composite vinyl plank)
Construction:	4.0/ 5.0mm SPC core (Limestone + Virgin PVC composite, not contain plasticizer)2100 kgs/m3 density
Finish:	Deep embossed texture
Wear-layer:	0.3/0.5mm wear-layer for commercial and residential
Gloss Level	6%-7%
Profile:	Valinge 2G click locking system
Edge:	Micro-bevel
Installation:	Float - Valinge 2G angel fast installation click, Glue free.
Size/Packaging:	Plank size 1220x228x4.0mm 2.782m2 / carton, 10 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container
	Plank size 1220x228x5.0mm 2.225m2 / carton, 8 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container

COLORES

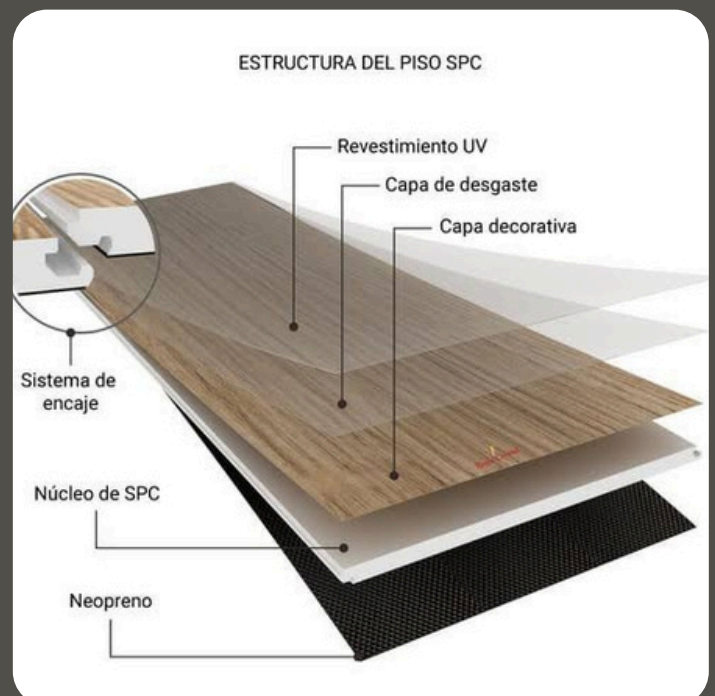

1.22m x .22 cm
Medida por pieza

GARANTIA
5 AÑOS COMERCIAL

Certificaciones




FOLLAJE


Sintetico



RECEPCION

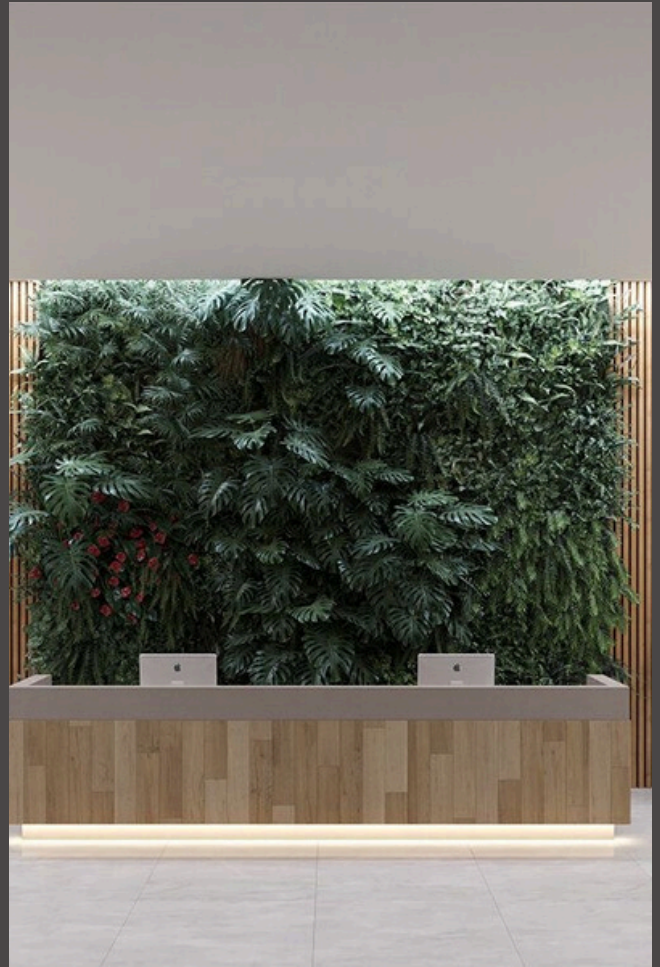

LOBBYS / PASILLOS

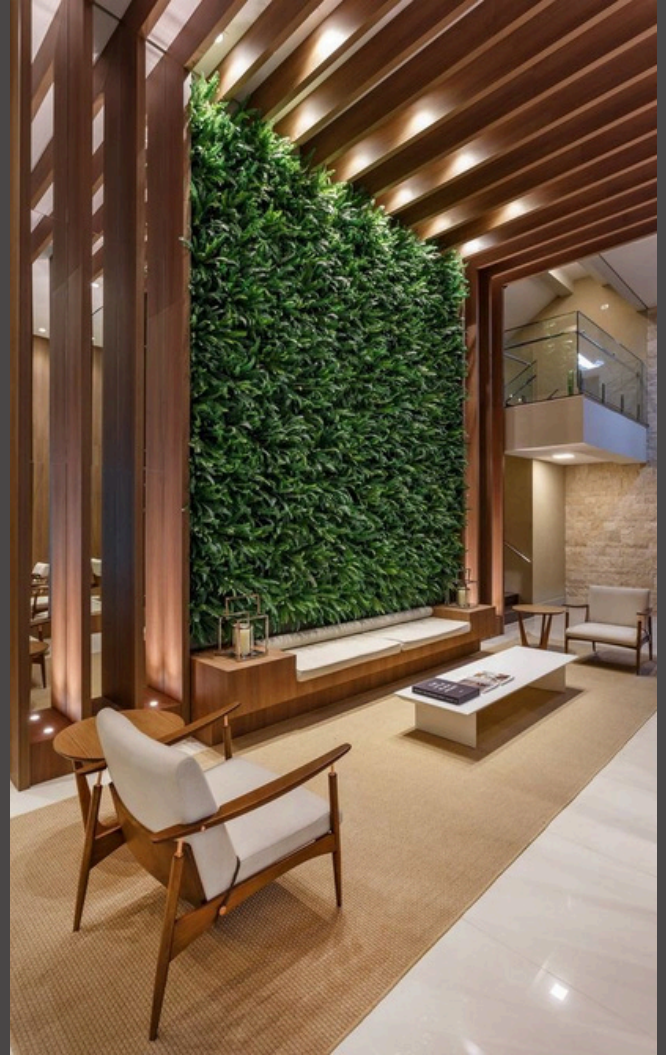

RESTAURANT BAR



FOLLAJE Sintetico

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

MODELOS



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A




MILAN
SG-FSA013-A




PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMIN
SG-FSA036-A




BOXWOOD
SG-FSA041-A


GARANTIA
EXTERIOR 3 AÑOS
INTERIOR 5 AÑOS



ARRAYAN NATURAL
SG-FSA001-A




LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



AMERICAN WALNUT*
ARRAYAN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYAN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYAN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A



AMERICAN WALNUT*
SEVILLA
SG-FSA009-A

Certificaciones



PASTO Sintetico



ALBERCAS



PASTO Sintetico


FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	kg/Caja
25 m	3.75 m	Varios	93.75	Varios
*30 m	*3.98 m	Varios	*119.40	Varios


MODELOS



BALI
TG-38-BALI




CANCÚN
TG-24-CANCUN




BERMUDA
TG-20-BERMUDA




SUMMER*
TG-18-SUMMER



ACA
TG-10-ACA



ARUBA*
TG-07-ARUBA



GARANTIA
5 AÑOS
LIMITADA

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS

INNOVADORES

Contacto



(444) 709 8163
(444) 119 6985



SG Acabados y Recubrimientos



SG Acabados y Recubrimientos



Proyectos@sgacabados.com