



ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES


SECTOR EMPRESARIAL

Muro de ideas

WALL PANEL

Interior




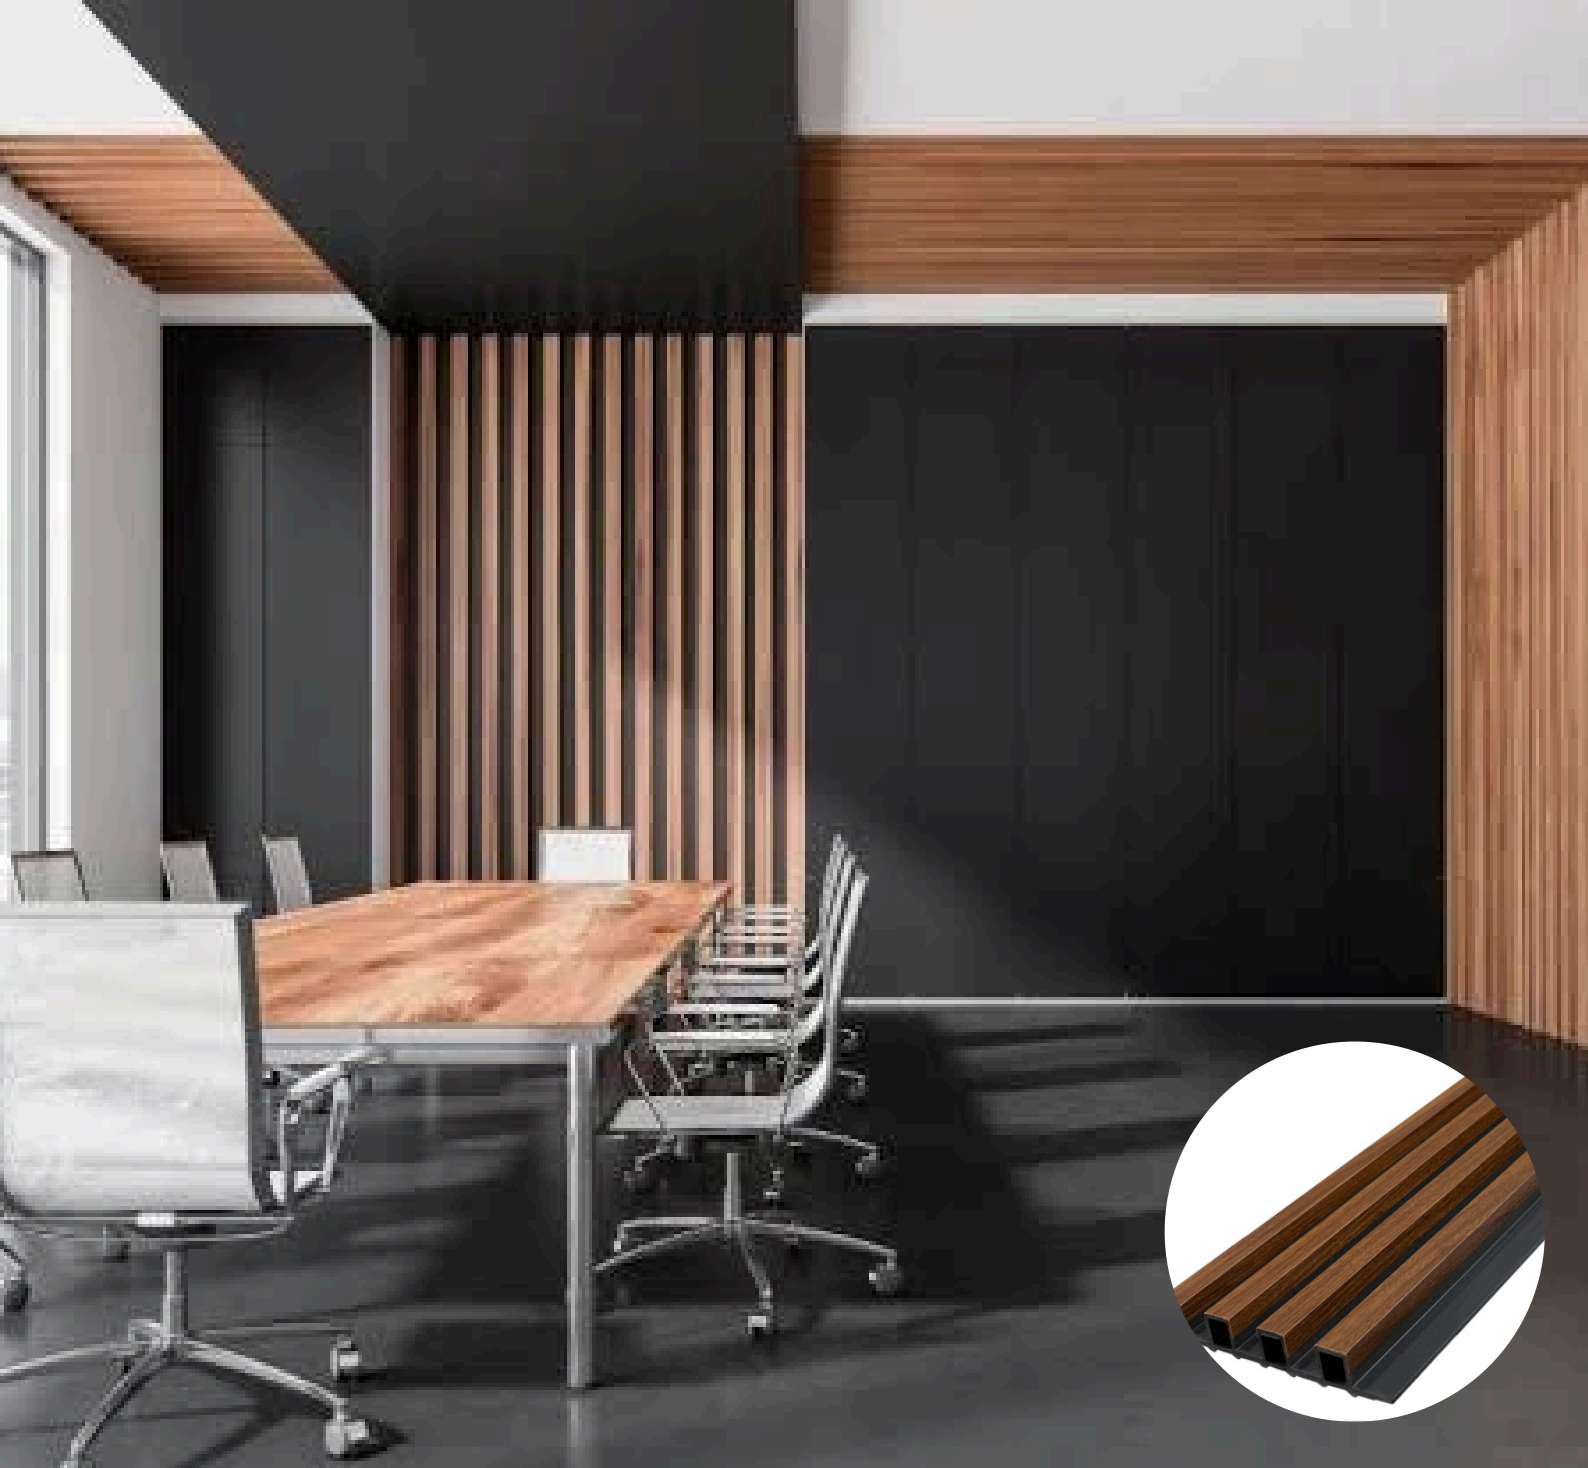

OFICINAS Y CORPORATIVOS

SG Acabados y recubrimientos te ofrece la mejor decoración de muros . Con panel de PVC liviano y de, fácil instalación , brindan estilo y confort al ambiente que desee. Sus características en cuanto a diseño , firmeza y durabilidad hacen que sea sencillo el construir o remodelar.



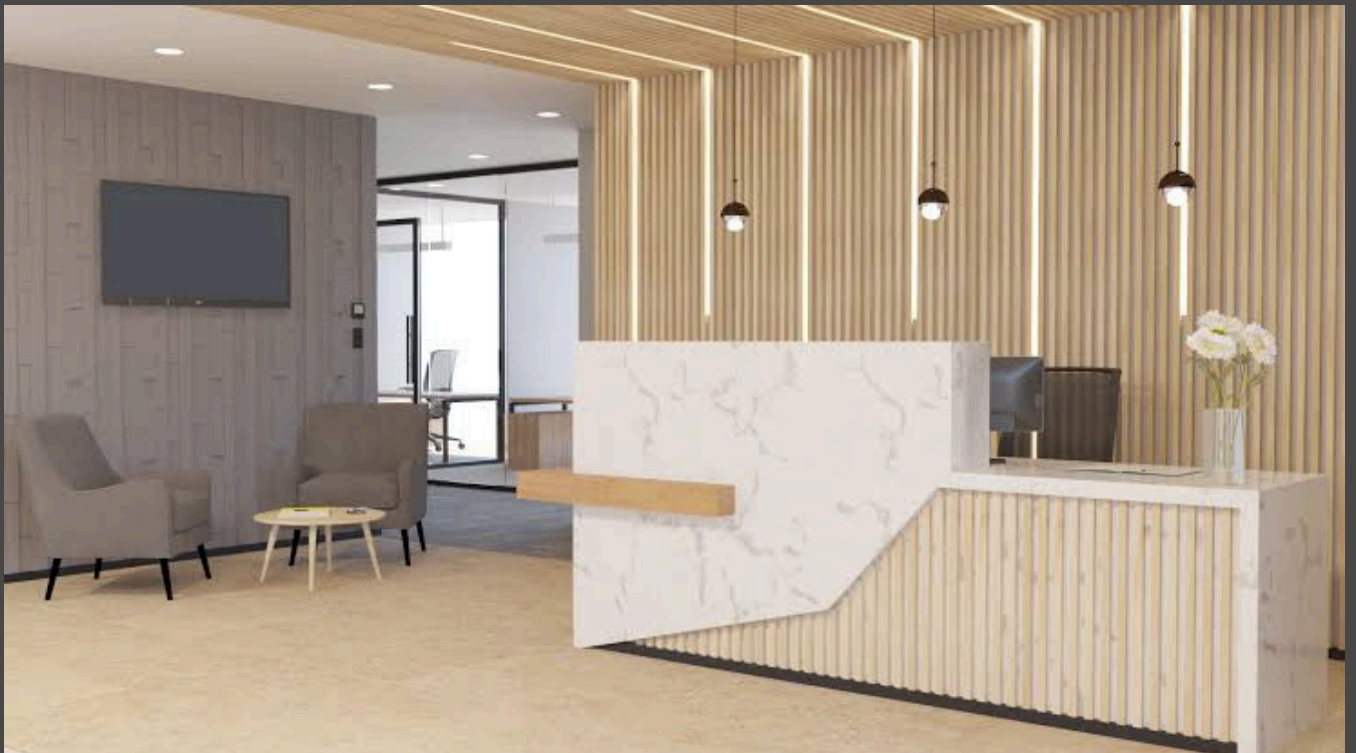



Wall Panel

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubacuón: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES

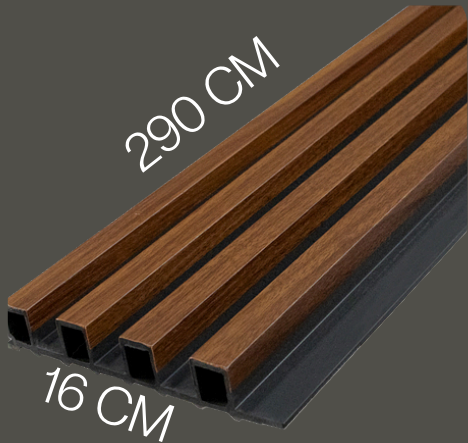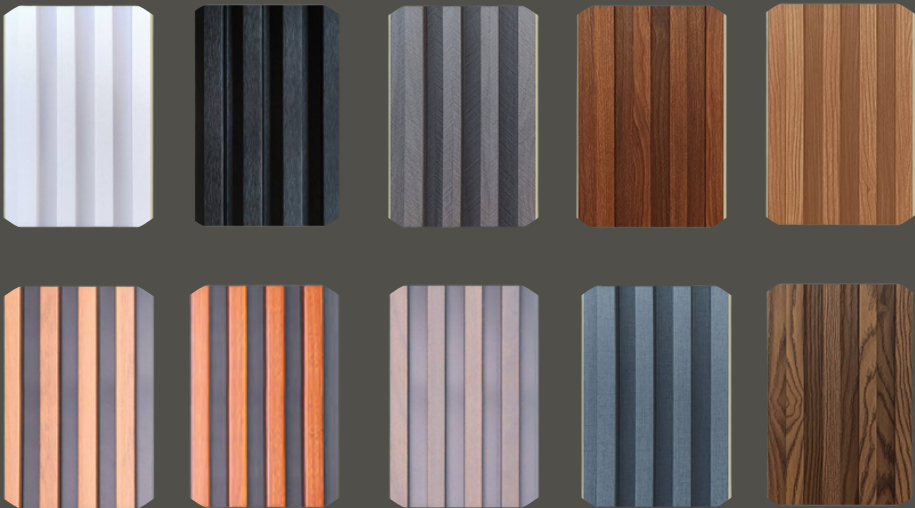

GARANTIA
15 AÑOS

Medida por pieza

Certificaciones



PANEL TIPO MARMOL

Interior







PLACA TIPO MARMOL

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubacuón: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES



GARANTIA
15 AÑOS

Certificaciones



2.44 CM



1.22 CM
Medida por pieza

WALL PANEL


Exterior




OFICINAS Y CORPORATIVOS

20
25



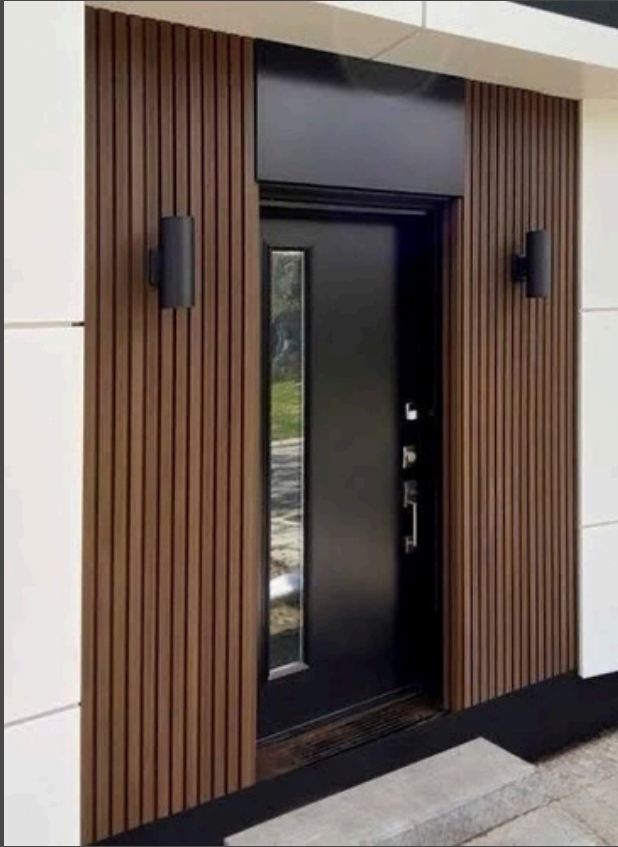

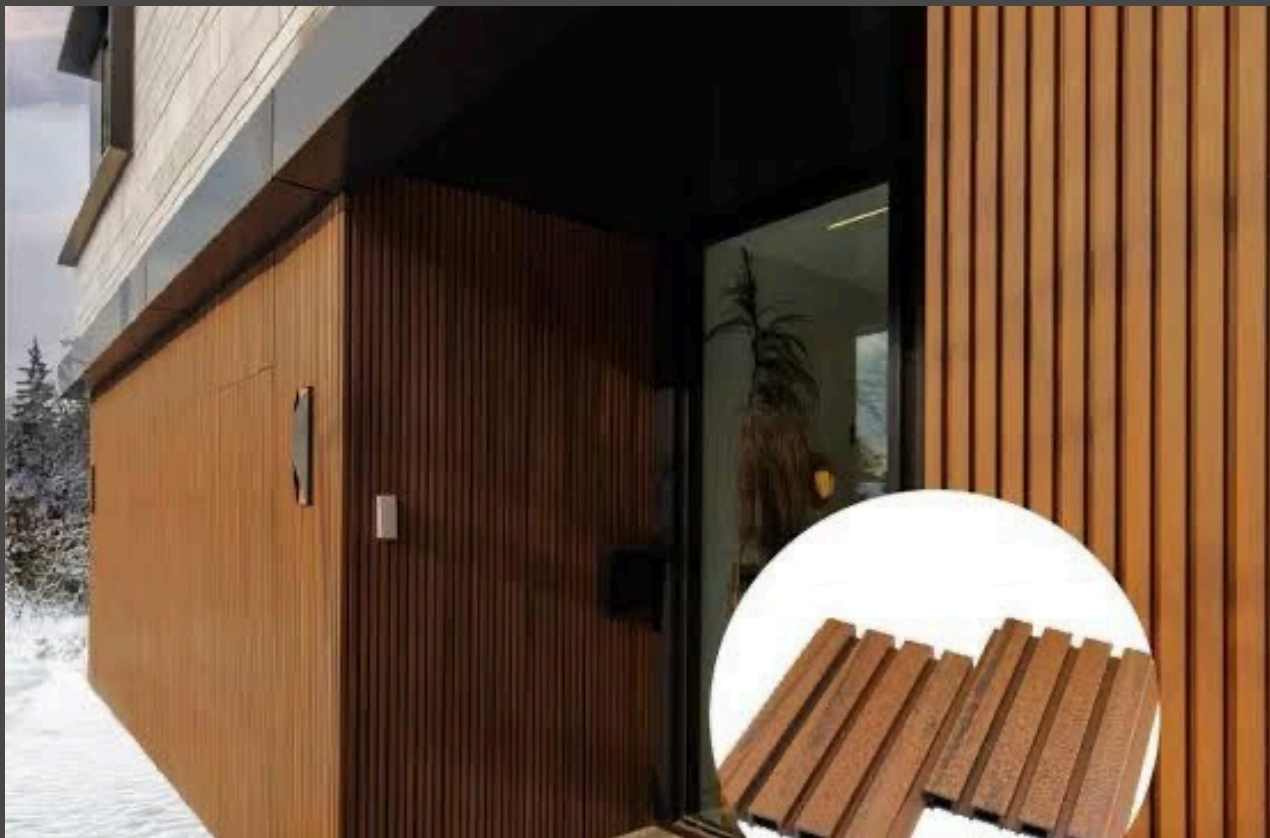


WALL PANEL

Exterior

FICHA TECNICA

No. de Serie	Elementos de prueba	Referencia estándar	Resultados de Prueba	Conformidad
1	Daño por flexión	$\geq 2500(N)$	4650	Conforme
2	Congelar-descongelar	Carga de falla por flexión retención $\geq 80\%$	Carga de falla por flexión retención $\geq 96\%$	Conforme
3	Resistencia a termociclado	Apariencia (sin fractura, no hinchazón)	Apariencia (sin fractura, no hinchazón)	Conforme
		Cambio de tamaño (≤ 0.5)	No Cambio	Conforme
4	Calidad de apariencia	Apariencia (sin fractura, no hinchazón)	Apariencia (sin fractura, no hinchazón)	Conforme
5	Densidad	$\geq 0.85g / cm^3$	1.32	Conforme

COLORES

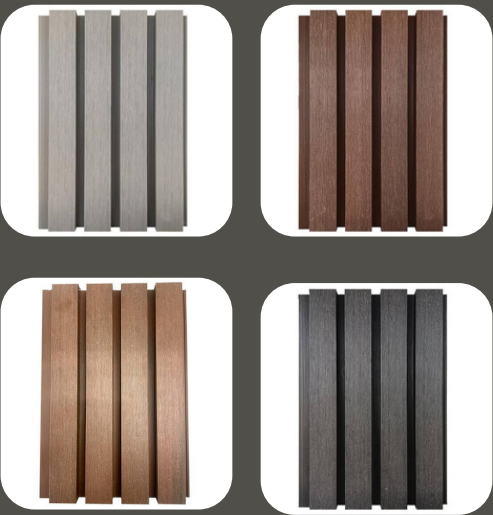

2.85 CM

20 CM

Medida por pieza

GARANTIA
10 AÑOS

Certificaciones



PLAFON LISO WPC




ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



OFICINAS Y CORPORATIVOS

20
25

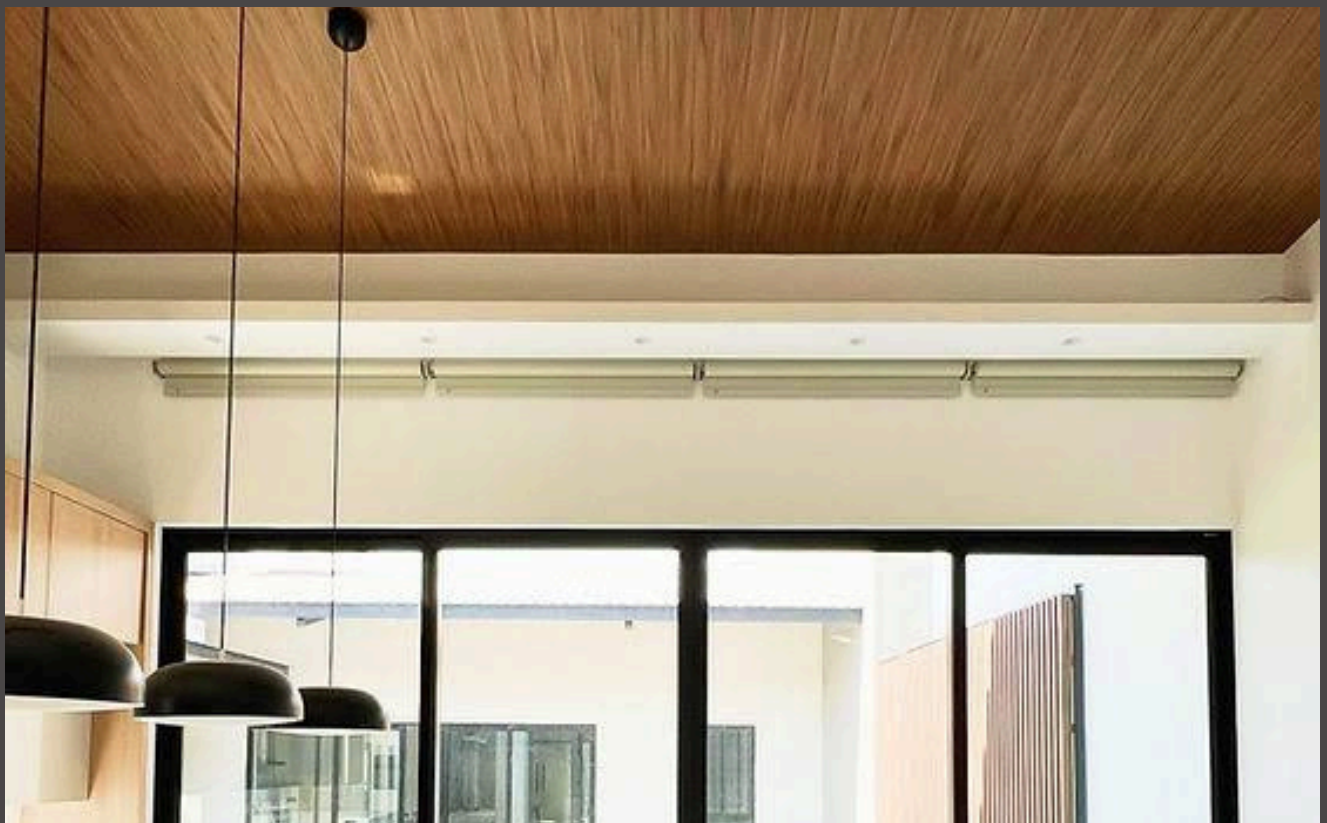



PLAFON LISO WPC

FICHA TECNICA

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

COLORES



Medida por pieza

GARANTIA
15 AÑOS

Certificaciones




PISOS



Vinilicos




SPC

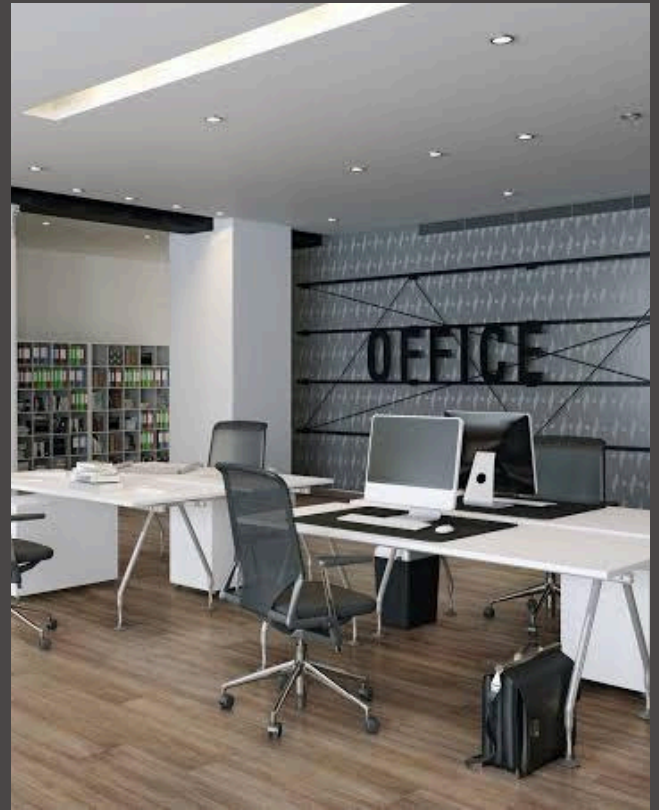

SPC

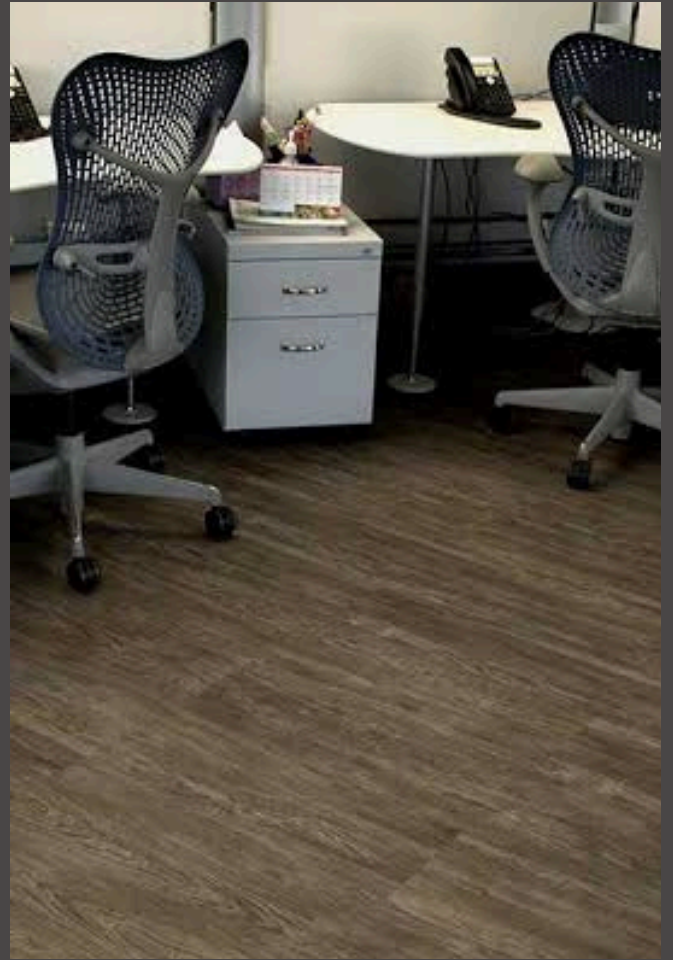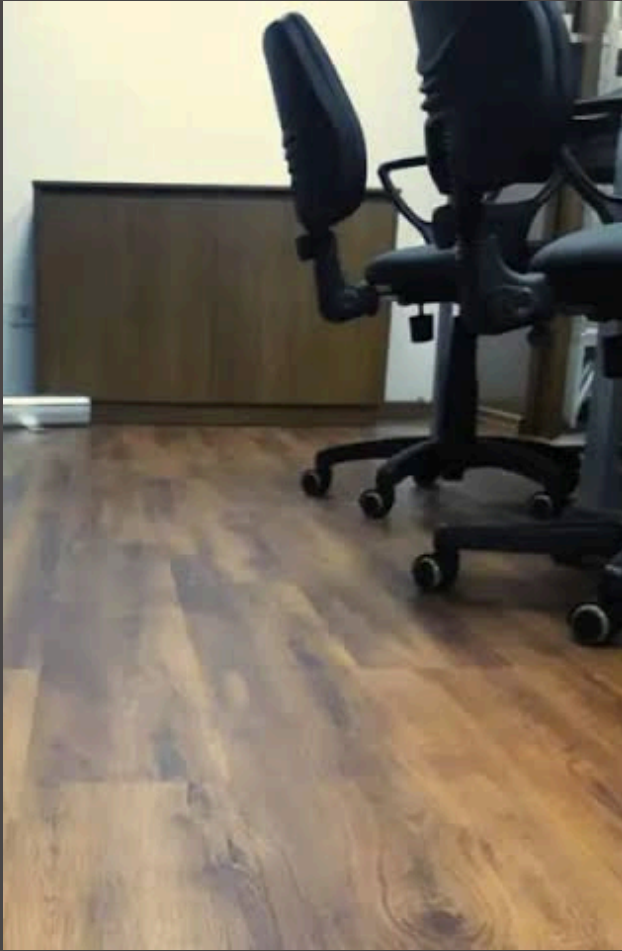

Deck

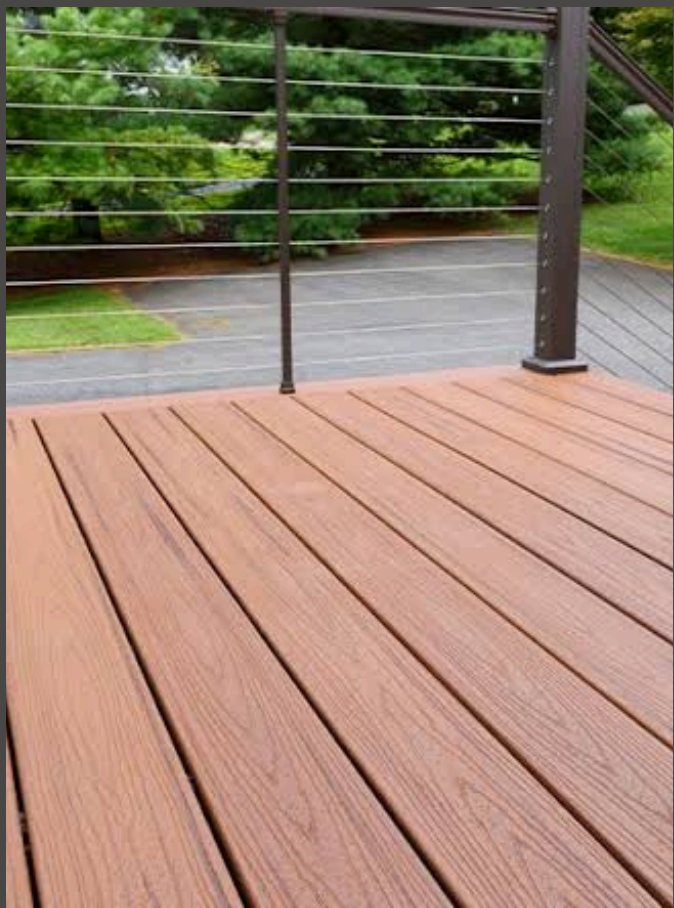

PISOS SPC

FICHA TECNICA

Description:	SPC FLOORING
Physical Properties	(Rigid Stone-PVC-Composite vinyl plank)
Construction:	4.0/ 5.0mm SPC core (Limestone + Virgin PVC composite, not contain plasticizer)2100 kgs/m3 density
Finish:	Deep embossed texture
Wear-layer:	0.3/0.5mm wear-layer for commercial and residential
Gloss Level	6%-7%
Profile:	Valinge 2G click locking system
Edge:	Micro-bevel
Installation:	Float - Valinge 2G angel fast installation click, Glue free.
Size/Packaging:	Plank size 1220x228x4.0mm 2.782m2 / carton, 10 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container Plank size 1220x228x5.0mm 2.225m2 / carton, 8 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft container

COLORES



1.22m x .22 cm
Medida por pieza

GARANTIA
5 AÑOS COMERCIAL

Certificaciones



FOLLAJE

Sintetico





FOLLAJE Sintetico

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

MODELOS



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A




MILAN
SG-FSA013-A




PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMIN
SG-FSA036-A




BOXWOOD
SG-FSA041-A


GARANTIA
EXTERIOR 3 AÑOS
INTERIOR 5 AÑOS



ARRAYAN NATURAL
SG-FSA001-A




LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



AMERICAN WALNUT*
ARRAYAN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYAN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYAN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A




AMERICAN WALNUT*
SEVILLA
SG-FSA009-A

Certificaciones



PASTO Sintetico



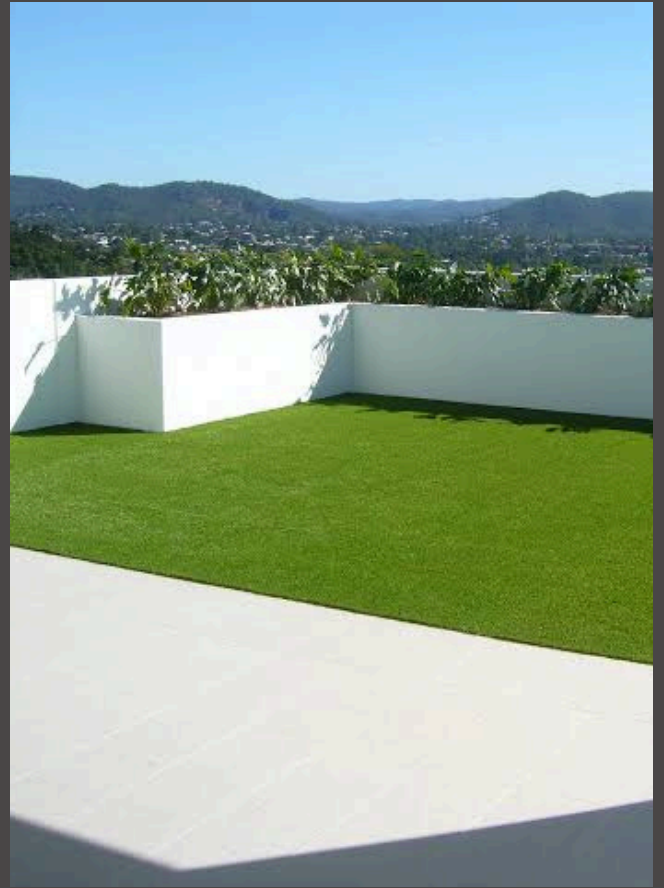


PASTO Sintetico

FICHA TECNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	kg/Caja
25 m	3.75 m	Varios	93.75	Varios
*30 m	*3.98 m	Varios	*119.40	Varios

MODELOS

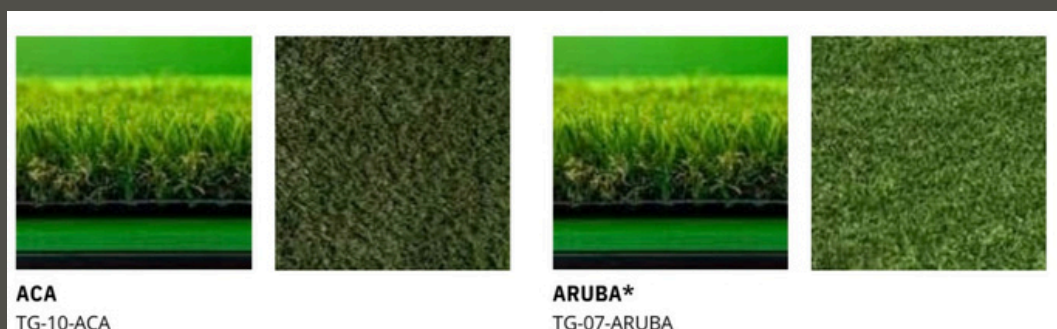

GARANTIA
5 AÑOS
LIMITADA

Certificaciones





ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS

INNOVADORES

Contacto



(444) 709 8163
(444) 119 6985



SG Acabados y Recubrimientos



SG Acabados y Recubrimientos



proyectos@sgacabados.com